


— 特徴 —

- ・折ジャバラ上面にSUS製ヨロイを取付けることで、切粉等の侵入を防ぎます。
また、スパッタ対策にも有効です。
- ・ジャバラ形状を変更することで、X、Y、Z方向に対応出来ます。
- ・ヨロイの取付けは、上面のみならず、上面+側面にも対応出来ます。
- ・軽量化が図れることで、組み付け作業性が向上します。

— 基本構造 —

- ・生地：ポリウレタンコーティング（基布ポリエステル）
- ・ヨロイ：SUS304-CSP t=0.3
- ・取付板：SUS、SPHC等

<基本寸法>

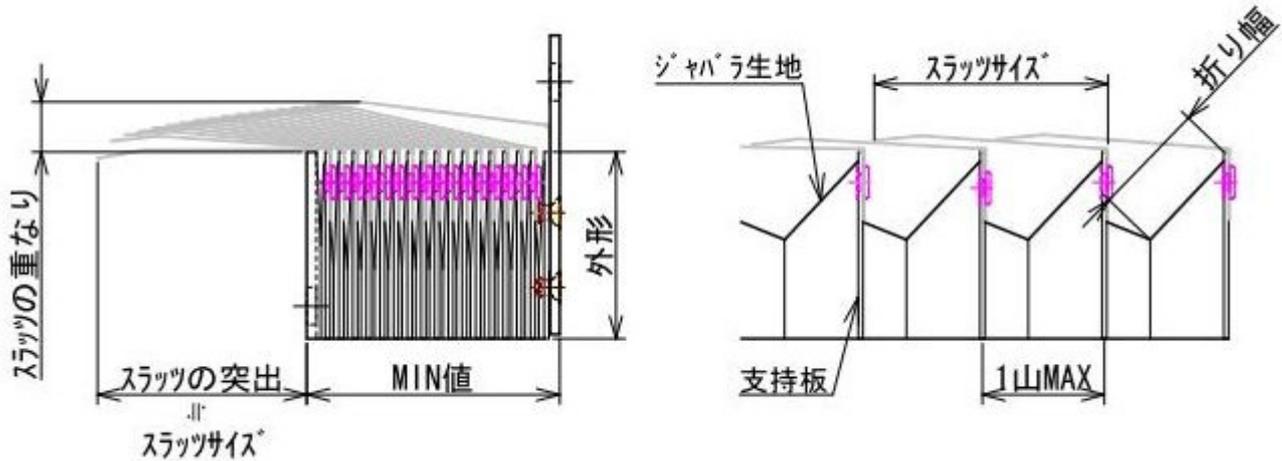

1山MIN = 5mm

ジャバラ生地：ポリウレタンコーティング
(基布ポリエステル)
支持板：PVC

折り幅とスラツツサイズの対応表 (mm)

折り幅	1山MAX	スラツツサイズ
25	30	45
30	40	55
35	50	65
40	55	70

— ジャバラ計算方法 —

- ・ ストローク = MAX - MIN
- ・ 山数 = ストローク / (1山MAX - 1山MIN)
- ・ MAX = 山数 × 1山MAX
- ・ MIN = 山数 × 1山MIN

<連絡先>

三重工場 〒518-0131 三重県伊賀市ゆめが丘7-2-3
PHONE : 0595-21-5060 FAX : 0595-23-5059

山口工場 〒759-3622 山口県阿武郡阿武町奈古3485-8
PHONE : 08388-2-2027 FAX : 08388-2-0030

東京営業所 〒270-0163 千葉県流山市南流山1-1-13 高雅ビル3F
PHONE : 04-7178-8840 FAX : 04-7178-8848

HP : www.bellows.co.jp E-mail : nabell@bellows.co.jp